

COSA RENDE UNICA EVOSTEAM

- 1 Conformità ambientale:**
emissioni ridotte di NOx e possibilità di utilizzo con ecofuel per una maggiore sostenibilità.
- 2 Adattabilità alle esigenze produttive:**
ampia gamma di modelli e configurabilità su misura per rispondere a ogni necessità.
- 3 Maggiore sicurezza e continuità operativa:**
funzionamento senza presidio fino a 72 ore con i sistemi GSS24 e GSS72.
- 4 Pronta per un nuovo futuro energetico:**
compatibilità con miscele di idrogeno fino al 100%, favorendo la transizione energetica.
- 5 Affidabilità certificata:**
prodotto conforme alle principali normative internazionali, garantendo qualità e sicurezza.
- 6 Riduzione dei costi operativi:**
maggiore efficienza e minori consumi grazie all'ottimizzazione della combustione e allo scambiatore ad alte prestazioni.
- 7 Sinottico:**
controllo avanzato e gestione remota con monitoraggio in tempo reale, ottimizzazione dei parametri e interconnessione alla centrale termica. Include PLC ICI (optional) e telegestione via web con sinottico per i dati di funzionamento.

ICI
POWERING EVOLUTION

ICI CALDAIE S.p.A.
Via G. Pascoli, 38
37059 Campagnola di Zevio
(Verona) - Italia

icaldaie.com
T. +39 045 8738511
P.IVA e C.F. 00227490232



Evosteam P

Generatore di vapore industriale
a 3 giri di fumo

ICI
POWERING EVOLUTION

H₂
Ready

EFFICIENZA AL TOP DELLA CATEGORIA

EVOSTEAM è un generatore di vapore a tre giri di fumo, progettato per offrire alta efficienza e adattabilità alle esigenze industriali avanzate. Disponibile in 13 modelli con capacità da 1.500 a 10.000 kg/h, è ideale per impianti termici ad alte prestazioni. Ottimizza la combustione e, in combinazione con bruciatori a basse emissioni, riduce l'impatto ambientale. Il suo scambiatore di calore garantisce un elevato rendimento energetico, ed è compatibile con combustibili tradizionali e soluzioni sostenibili. È altamente configurabile, con accessori opzionali e sistemi di sicurezza che consentono l'esercizio senza presidio fino a 24 o 72 ore.

Potenza utile
1701 ÷ 7823 kW

Pressione di progetto
12 ÷ 15 bar

Efficienza
91 %



Frutto di esperienza, plasmata dalla competenza

- Focolare ottimizzato per l'abbinamento con bruciatori low NOx
- Scambiatore progettato per un'elevata efficienza termica
- Compatibilità con combustibili tradizionali (metano, GPL, gasolio, nafta)
- Compatibilità con combustibili sostenibili (biogas, biometano, biodiesel, syngas)
- H2 Ready: funzionamento con miscele di idrogeno fino al 100%
- Ampia gamma di accessori per una configurabilità elevata
- Sistema di controllo elettronico GSS per il monitoraggio e la gestione intelligente
- Sistemi di sicurezza GSS24 e GSS72 per funzionamento senza presidio


Certificazioni



UN RISPARMIO A TRE GIRI DI FUMO

Una caldaia a tre giri di fumo offre diversi vantaggi, soprattutto in termini di efficienza e rendimento energetico:


- Migliore scambio termico
- Maggiore efficienza energetica
- Riduzione delle emissioni inquinanti
- Affidabilità e durata
- Maggiore risparmio nei consumi

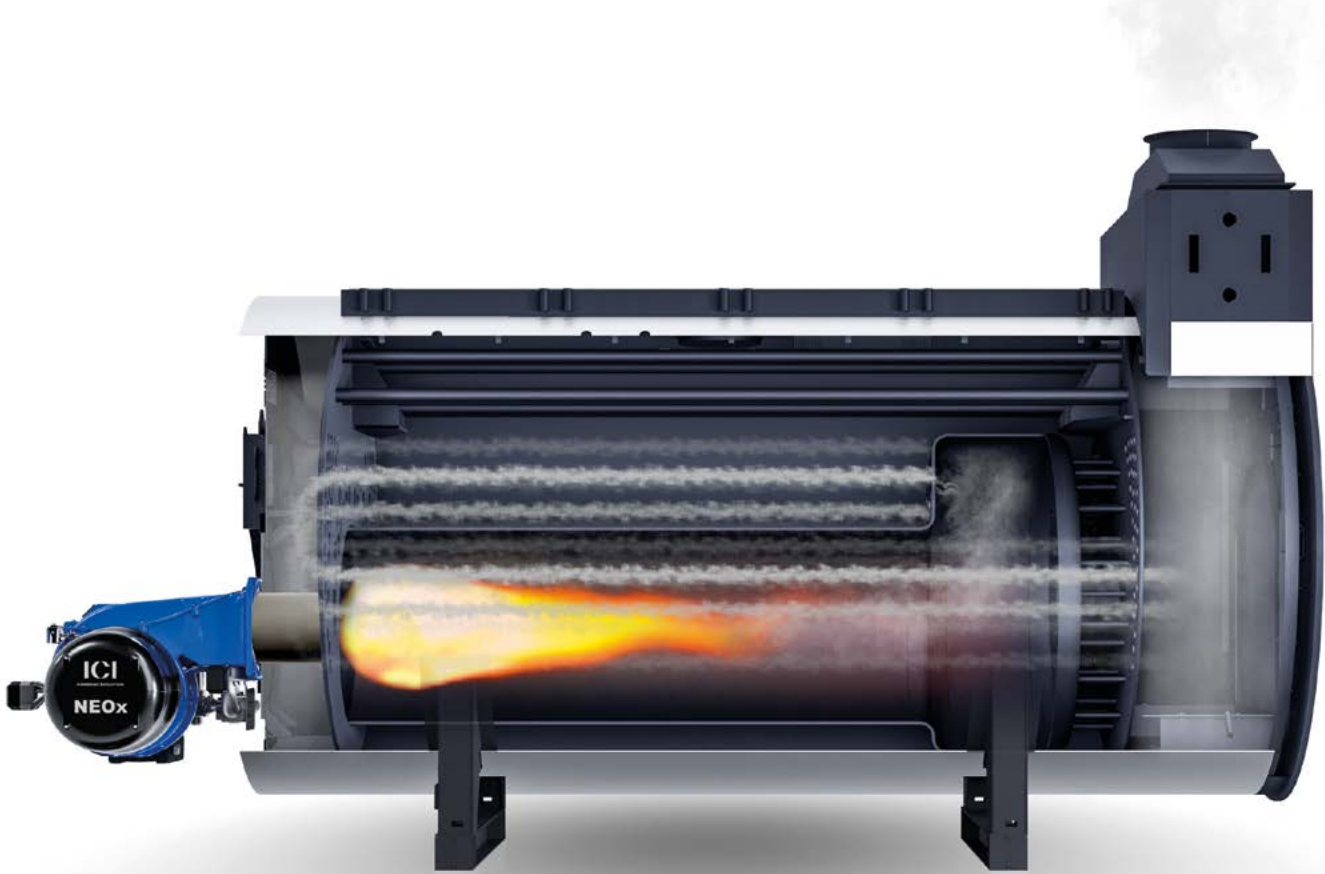

DATI TECNICI


Evosteam	Produzione vapore	Potenza utile		Portata termica		Capacità totale H ₂ O	Capacità livello	Perdite di carico lato fumi	Lunghezza testa bruciatore
		12 bar	15 bar	12 bar	15 bar				
	kg/h	kW	kW	kW	kW	lt	lt	mbar	mm
2500	2500	1701	1701	1869	1869	5400	3400	11,9	540-590
3500	3500	2381	2381	2616	2616	6800	4650	9,6	540-590
5000	5000	3401	3401	3738	3738	9400	6935	13,3	540-590
7100	7100	4830	4830	5307	5307	13350	10980	18,4	540-590
9000	9300	6324	6324	6952	6952	16600	13200	21,5	540-590
11500	11500	7823	7823	8596	8596	20450	17150	20,8	540-590

ACCESSORI OPTIONAL



INDICATORE LIVELLO AGGIUNTIVO

Secondo indicatore di livello aggiuntivo per maggiore sicurezza operativa



GSS 24 PLUS - GSS 72 L/H

Kit di sicurezza e controllo con PLC che permette l'esonerazione del conduttore fino a 24/72 ore



POMPA DI ALIMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Seconda pompa di alimentazione per garantire continuità in caso di guasto o manutenzione



PRESA VAPORE AUTOMATICA

Dispositivo per l'apertura/chiusura automatica del prelievo vapore dalla caldaia all'impianto



SCARICO DEFANGATORE AUTOMATICO

Scarico temporizzato dei fanghi dal fondo del generatore per efficienza e durata (incluso nel kit GSS72)



BRUCIATORE NEOX

Bruciatore a basse emissioni, disponibile a gas o misto gas/gasolio




ALIMENTAZIONE MODULANTE

Regolazione continua del livello acqua in caldaia con portata parzializzata per ottimizzare i consumi




ECONOMIZZATORI

Scambiatori che recuperano calore dai fumi, aumentando il rendimento fino al 5%



CONTROLLO SALINITÀ TDS

Sistema automatico di misura e controllo della salinità in caldaia (incluso nel kit GSS72)



RAFFREDDATORE CAMPIONI

Dispositivo per il raffreddamento immediato dei campioni d'acqua per analisi (incluso nel kit GSS72)




SCALETTA E CORRIMANO

Accessori per accesso e utilizzo sicuro del piano di calpestio

ACCESSORI DI SERIE

1. Valvole di sicurezza
2. Indicatori di livello
3. Quadro elettrico
4. Pompa alimentazione acqua
5. Gruppo pressostati e manometro
6. Sonde di regolazione livello

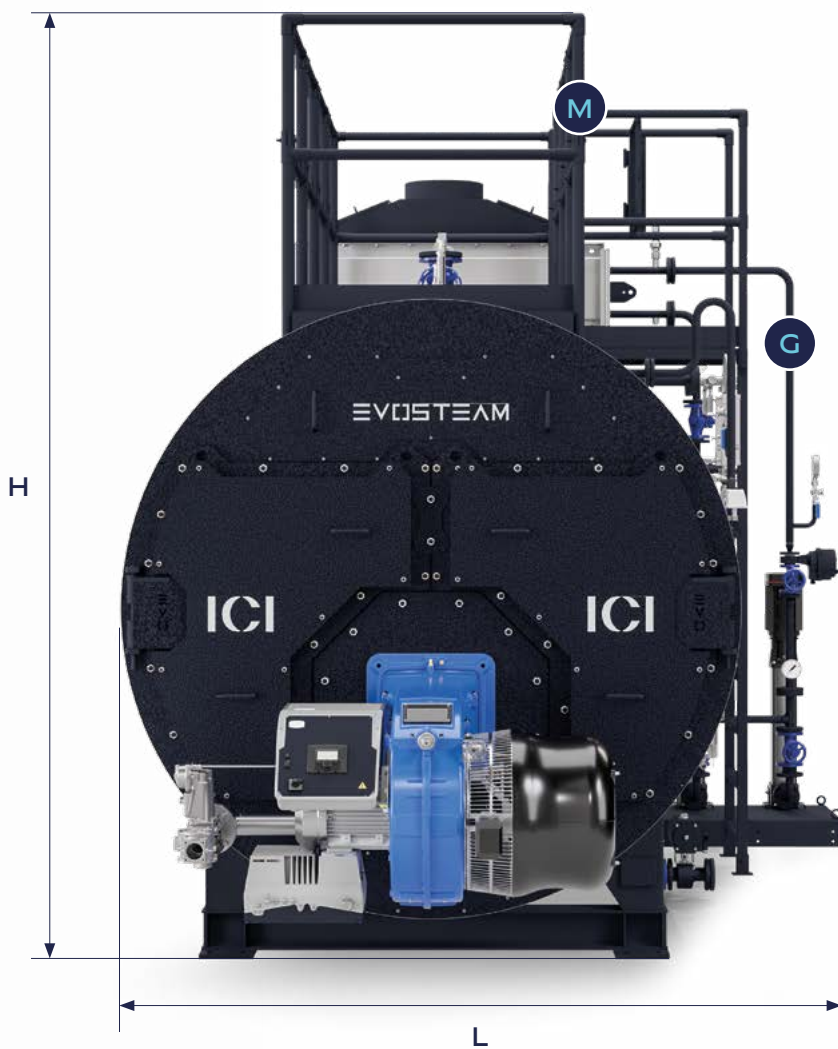

DIMENSIONI

Evosteam	H	L	P	Peso totale		Capacità totale
				12 bar	15 bar	
	mm	mm	mm	kg	kg	l
2500	3470	2881	4312	7000	7000	5400
3500	3600	3164	4580	8300	8300	6800
5000	3840	3209	5165	10500	10500	9400
7100	4316	3310	5735	12850	12850	13350
9000	4510	3760	6478	15000	15000	16600
11500	4709	4058	6717	20000	20000	20450

LA MANUTENZIONE DIVENTA FACILE!

Grazie al doppio portellone, l'ispezione del corpo caldaia diventa più semplice e veloce. Ora è possibile accedere facilmente alla caldaia senza dover rimuovere il bruciatore, un'operazione che normalmente richiederebbe molto più tempo. Questo migliora notevolmente l'efficienza degli interventi, riducendo così sia i tempi di manutenzione che i costi complessivi.



COMPONENTI DI SISTEMA

Componenti e accessori per la realizzazione e il completamento di centrali termiche per la generazione di vapore. Vengono progettati e realizzati su SKID per facilitarne l'installazione.



ADD
Trattamento acqua di alimento per generatori di vapore



VRC-V
Serbatoio di raccolta condense orizzontale o verticale



BDV
Serbatoio raccolta spurghi



VEX
Accumulatore di vapore



DEG
Degasatore atmosferico



DEG/P
Degasatore pressurizzato